EQUO COMPENSO

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PROFESSIONISTI E VALORE DEL LAVORO

DIRITTI, OBBLIGHI DEONTOLOGICI E PARAMETRI DI CALCOLO INTRODOTTI DALLA LEGGE 21 APRILE 2023 N. 49

Indici TOL e revisione prezzi col DLgs 36/2023

Sandro CATTA

Consigliere CNI con delega ai Lavori Pubblici, BIM e CAM

PRATO | 12 NOVEMBRE 2026

Palazzo delle Professioni - Sala del Teatro

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato

PALAZZO DELLE PROFESSIONI PRATO

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA

Revisione prezzi: finalità e fonti

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Una tutela dell’equilibrio contrattuale

Adegua in modo parziale il corrispettivo alle variazioni oggettive dei costi, senza riscrivere l’offerta né mutare la natura del contratto.

ART. 9 | PRINCIPIO

Di fronte a circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, riconosce la rinegoziazione secondo buona fede per ripristinare l’equilibrio originario.

ART. 60 | REGOLA

Impone clausole revisionali nei documenti iniziali di gara e disciplina presupposti, indicatori oggettivi, soglie e percentuali di riconoscimento.

DISTINZIONI ESSENZIALI

REVISIONE: meccanismo contrattuale predeterminato e automatico.

RINEGOZIAZIONE: rimedio di riequilibrio per sopravvenienze straordinarie.

PREZZARI: il loro aggiornamento non equivale di per sé alla revisione ex art. 60.

Riferimenti: D.Lgs. 36/2023, artt. 9, 60 e 120; Allegato II.2-bis

Soglie di attivazione e misura

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONTRATTI DI LAVORI

3% SOGLIA

90% ECCEDENZA

SERVIZI E FORNITURE

5% SOGLIA

80% ECCEDENZA

Il meccanismo opera in aumento e in diminuzione, si attiva automaticamente anche senza richiesta dell'impresa e riguarda le prestazioni da eseguire dopo l'attivazione. La prima fascia di scostamento (3% o 5%) resta esclusa dal riconoscimento.

Riferimenti: art. 60, commi 1-3; Allegato II.2-bis, art. 3

Allegato II.2-bis: le regole operative

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

01 | PROGETTAZIONE

Il progettista scompone il computo in TOL, assegna i pesi delle lavorazioni e costruisce l'indice sintetico. La clausola e i criteri di calcolo devono risultare nei documenti iniziali di gara.

02 | MONITORAGGIO

La stazione appaltante verifica periodicamente gli indici, secondo la cadenza prevista in gara. Al superamento della soglia il direttore dei lavori accerta la condizione e informa RUP e appaltatore.

03 | PAGAMENTO

La revisione confluisce nei SAL successivi all'accertamento. Il DL predispone un SAL revisionale oppure un SAL unico con distinta evidenza degli importi; la SA regola le somme in pagamento.

La disciplina comprende anche varianti, accordi quadro, appalto integrato, subappalto e copertura delle somme revisionali.

Riferimenti: Allegato II.2-bis, artt. 1-5, 7-9, 15

Il nuovo sistema TOL dal 27 aprile 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

31.12.2024
D.Lgs. 209/2024
Il correttivo introduce le nuove regole.

30.03.2026
D.D. MIT 743
Adozione dei 20 indici di costo TOL.

27.04.2026
EFFICACIA
Nuove gare soggette al nuovo sistema.

DA APR. 2026
SERIE ISTAT
Diffusione mensile degli indici TOL.

PROCEDURE AVVIATE DAL 27 APRILE

Applicazione della metodologia TOL e dell'Allegato II.2-bis per gli affidamenti di lavori avviati dalla data di efficacia del provvedimento; gli indici sono disponibili su IstatData.

AFFIDAMENTI GIÀ AVVIATI

Resta la possibilità di applicare i nuovi indici TOL anche ai contratti già in corso, nei limiti del quadro economico e in deroga alle clausole contrattuali. L'applicazione è facoltativa e riguarda le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 27 aprile 2026.

Riferimenti: D.D. MIT n. 743/2026, artt. 1-2; Allegato II.2-bis, art. 16

Le 20 TOL – classificazione 01–10

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

TOL.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.2	Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.3	Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico
TOL.4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde
TOL.5	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
TOL.6	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio
TOL.7	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato
TOL.8	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno
TOL.9	Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale
TOL.10	Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato

Elenco normativo: Tabella A.1, Allegato II.2-bis

Le 20 TOL – classificazione 11–20

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

TOL.11	Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature
TOL.12	Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo
TOL.13	Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, trazione elettrica e illuminazione pubblica
TOL.14	Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione
TOL.15	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico-sanitari e trasportatori
TOL.16	Impianti di potabilizzazione e depurazione
TOL.17	Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni
TOL.18	Armamento ferroviario
TOL.19	Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche
TOL.20	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

Elenco normativo: Tabella A.1, Allegato II.2-bis

Dal computo metrico all'indice sintetico

1 LEGGERE IL COMPUTO
Analizzare ogni voce del CME in relazione alla specifica lavorazione.

2 ASSOCIARE LA TOL
Assegnare una TOL per voce, privilegiando quelle specializzate.

3 DETERMINARE I PESI
Calcolare la quota percentuale di ogni TOL sul totale dell'appalto.

4 PONDERARE GLI INDICI
Calcolare la media degli indici TOL, pesata sui relativi importi.

TRE CAUTELE TECNICHE

TOL SPECIALIZZATE: prevalgono sulle tipologie più generali.

RIFIUTI: per le TOL 4, 9, 10, 18 e 19 la componente pertinente va valutata tramite TOL 20.

SOGLIA 4%: solo con il metodo della Tabella B si può escludere, per semplificazione, una TOL con peso inferiore al 4%.

Riferimenti: Allegato II.2-bis, art. 4 e Tabella A.2

Esempio di calcolo: metodo Tabella B

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

COMPOSIZIONE DELL'APPALTO

TOL.1 | Opere edili	60%	110
TOL.14 | Impianti elettrici	25%	106
TOL.15 | Impianti meccanici	15%	108

INDICE SINTETICO (BASE DEL MESE DI AGGIUDICAZIONE = 100)

0,60 × 110 + 0,25 × 106 + 0,15 × 108 = 108,7

VARIAZIONE DELL'INDICE

+8,7%

SOGLIA NON REVISIONABILE

3 punti percentuali

Aliquota: (8,7 − 3) × 90% = 5,13%

SU UN SAL DI € 400.000

€ 20.520 revisionali

Esempio puramente illustrativo: valori fittizi, non corrispondenti a serie ISTAT pubblicate

Accertamento, SAL e pagamento

01 **MONITORAGGIO**
La SA monitora gli indici con la cadenza fissata nei documenti di gara.

02 **ACCERTAMENTO**
Il DL accerta il superamento del ±3% e informa RUP e appaltatore.

03 **CONTABILIZZAZIONE**
Il DL integra i SAL con la revisione dovuta a partire dall'accertamento.

04 **REGOLAZIONE**
La SA regola la revisione ai SAL ed esegue i conguagli al saldo.

DUE METODI DI CALCOLO

TABELLA B – ordinario: l'indice sintetico dell'appalto si applica ai SAL maturati.

TABELLA C – alternativa: indice specifico delle lavorazioni del SAL; ammessa con previsione in gara e motivazione nella determina a contrarre.

Il SAL può essere revisionale separato o unico, con distinta evidenza della revisione.


Riferimenti: Allegato II.2-bis, artt. 3, 5, 7 e 8; Tabella B e Tabella C

Checklist di applicazione e controlli

01 Clausola revisionale inserita nei documenti iniziali e metodo B/C definito.	05 DL, RUP e impresa informati; revisione distinta nella contabilità.
02 Voci del computo mappate con declaratorie TOL e pesi verificabili.	06 Copertura nel quadro economico verificata e aggiornata quando necessario.
03 Mese di riferimento individuato correttamente: di regola, aggiudicazione.	07 Varianti e subappalti coordinati con le regole revisionali contrattuali.
04 Rilevazioni ISTAT conservate, monitoraggio periodico tracciato.	08 Regime transitorio verificato, senza applicare automaticamente le TOL ai pregressi.

Riferimenti: Allegato II.2-bis, artt. 4-9 e 15; D.D. MIT 743/2026, art. 2

Computo di progetto e TOL

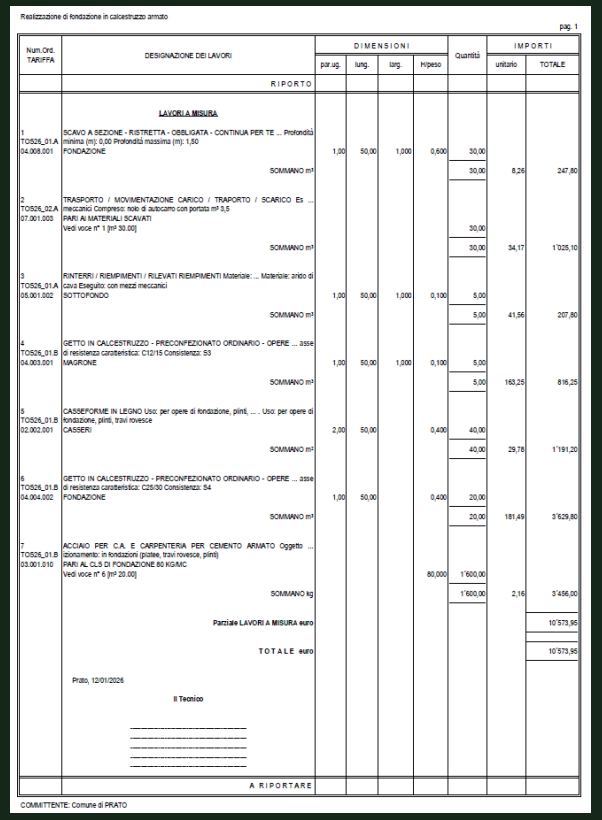

Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato

pag. 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	Hpeso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS26_01.A 04.008.001	SCAVO A SEZIONE - RISTRETTA - OBBLIGATA - CONTINUA PER TE ... Profondità minima (m): 0,00 Profondità massima (m): 1,50 FONDAZIONE	1,00	50,00	1,000	0,600	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	8,26	247,80
2 TOS26_02.A 07.001.003	TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE CARICO / TRAPORTO / SCARICO Es ... meccanici Compreso: nolo di autocarro con portata m³ 3,5 PARI AI MATERIALI SCAVATI Vedi voce n° 1 [m³ 30.00]					30,00		
	SOMMANO m³					30,00	34,17	1'025,10
3 TOS26_01.A 05.001.002	RINTERRI / RIEMPIMENTI / RILEVATI RIEMPIMENTI Materiale: ... Materiale: arido di cava Eseguito: con mezzi meccanici SOTTOFONDO	1,00	50,00	1,000	0,100	5,00		
	SOMMANO m³					5,00	41,56	207,80
4 TOS26_01.B 04.003.001	GETTO IN CALCESTRUZZO - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - OPERE ... asse di resistenza caratteristica: C12/15 Consistenza: S3 MAGRONE	1,00	50,00	1,000	0,100	5,00		
	SOMMANO m³					5,00	163,25	816,25
5 TOS26_01.B 02.002.001	CASSEFORME IN LEGNO Uso: per opere di fondazione, plinti, ... Uso: per opere di fondazione, plinti, travi rovesce CASSERI	2,00	50,00		0,400	40,00		
	SOMMANO m²					40,00	29,78	1'191,20
6 TOS26_01.B 04.004.002	GETTO IN CALCESTRUZZO - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - OPERE ... asse di resistenza caratteristica: C25/30 Consistenza: S4 FONDAZIONE	1,00	50,00		0,400	20,00		
	SOMMANO m³					20,00	181,49	3'629,80
7 TOS26_01.B 03.001.010	ACCIAIO PER C.A. E CARPENTERIA PER CEMENTO ARMATO Oggetto ... izionamento: in fondazioni (platee, travi rovesce, plinti) PARI AL CL5 DI FONDAZIONE 80 KG/MC Vedi voce n° 6 [m³ 20.00]				80,000	1'600,00		
	SOMMANO kg					1'600,00	2,16	3'456,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'573,95
	TOTALE euro							10'573,95

Prato, 12/01/2026

Il Tecnico

_____

	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di PRATO

Computo di progetto

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	U.m.	Quantità	unitario	TOTALE	Revisione Prezzi	Inc. Rifiuti	Importo Rifiuti
1	TOS26_01.A04.00 8.001	SCAVO A SEZIONE - RISTRETTA - OBBLIGATA - CONTINUA PER TE ... Profondità minima (m): 0,00 Profondità massima (m): 1,50	m³	30.00	8.26	247.80	TOL.4	0.0000	0.00
2	TOS26_02.A07.00 1.003	TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE CARICO / TRAPORTO / SCARICO Es ... meccanici Compreso: nolo di autocarro con portata m³ 3,5	m³	30.00	34.17	1 025.10	TOL.4	100.0000	1 025.10
3	TOS26_01.A05.00 1.002	RINTERRI / RIEMPIMENTI / RILEVATI RIEMPIMENTI Materiale: ... Materiale: arido di cava Eseguito: con mezzi meccanici	m³	5.00	41.56	207.80	TOL.4	0.0000	0.00
4	TOS26_01.B04.00 3.001	GETTO IN CALCESTRUZZO - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - OPERE ... asse di resistenza caratteristica: C12/15 Consistenza: S3	m³	5.00	163.25	816.25	TOL.1		
5	TOS26_01.B02.00 2.001	CASSEFORME IN LEGNO Uso: per opere di fondazione, plinti, ... Uso: per opere di fondazione, plinti, travi rovesce	m²	40.00	29.78	1 191.20	TOL.7		
6	TOS26_01.B04.00 4.002	GETTO IN CALCESTRUZZO - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - OPERE ... asse di resistenza caratteristica: C25/30 Consistenza: S4	m³	20.00	181.49	3 629.80	TOL.7		
7	TOS26_01.B03.00 1.010	ACCIAIO PER C.A. E CARPENTERIA PER CEMENTO ARMATO Oggetto ... izionamento: in fondazioni (platee, travi rovesce, plinti)	kg	1 600.00	2.16	3 456.00	TOL.7		
						10 573.95			**1 025.10**

TOL di progetto

TOL di progetto post aggiudicazione

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Tipo	Codice TOL	DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (TOL)	Nr. voci	Importo voci (euro)	Importo sicurezza (euro)	Importo rifiuti (euro)	Importo TOL (euro)	Peso TOL pi (%)	Indice ISTAT (ITOLi)	Indice ITOL calcolo
		REVISIONE PREZZI **Lista Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)**								
G	TOL.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	1	816,25	38,60		854,85	7,7195	102,1000	7,8816
S	TOL.4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	3	1´480,70	70,02	1´025,10	525,62	4,7465	99,5000	4,7228
S	TOL.7	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato	3	8´277,00	391,38		8´668,38	78,2772	95,3000	74,5982
S	TOL.20	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	0	0,00	0,00	1´025,10	1´025,10	9,2568	108,0000	9,9973
		Indice sintetico complessivo del progetto IS								97,1999
		Data di aggiudicazione: 31/01/2026 Indice ISTAT di aggiudicazione: 01-2026 Importo documento = 11 073.95 euro Importo sicurezza = 500.00 euro								

TOL di aggiudicazione

Contabilità primo SAL



Comune di PRATO
Provincia di PRATO

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato

COMMITTENTE: Comune di PRATO


IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 1 di 2 pagine

IL R.U.P.

Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

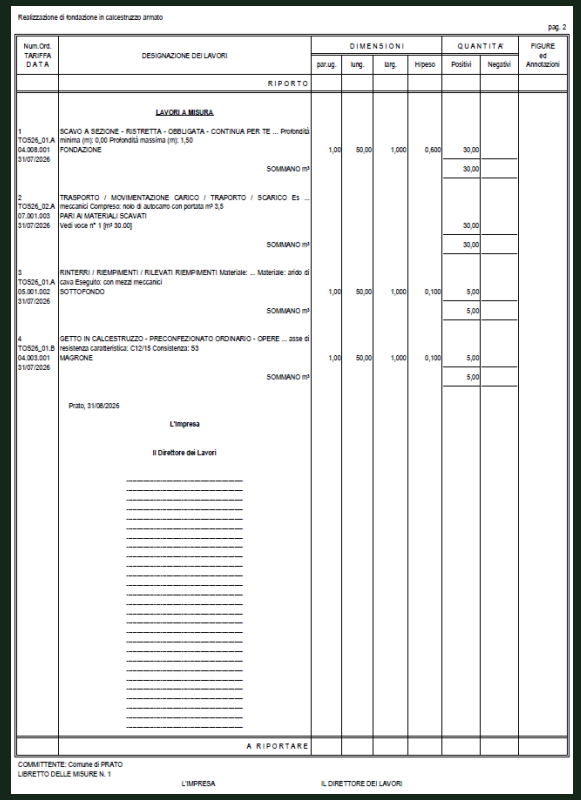

Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	h/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS26_01.A 04.008.001 31/07/2026	SCAVO A SEZIONE - RISTRETTA - OBBLIGATA - CONTINUA PER TE ... Profondità minima (m): 0,00 Profondità massima (m): 1,50 FONDAZIONE	1,00	50,00	1,000	0,600	30,00		
	SOMMANO m³					30,00		
2 TOS26_02.A 07.001.005 31/07/2026	TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE CARICO / TRAPORTO / SCARICO Es ... meccanici Compreso: nolo di autocarro con portata m³ 3,5 PARI AI MATERIALI SCAVATI Vedi voce n° 1 [m³ 30,00]					30,00		
	SOMMANO m³					30,00		
3 TOS26_01.A 05.001.002 31/07/2026	RINTERRI / RIEMPIMENTI / RILEVATI RIEMPIMENTI Materiale: ... Materiale: arido di cava Eseguito: con mezzi meccanici SOTTOFONDO	1,00	50,00	1,000	0,100	5,00		
	SOMMANO m³					5,00		
4 TOS26_01.B 04.003.001 31/07/2026	GETTO IN CALCESTRUZZO - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - OPERE ... asse di resistenza caratteristica: C12/15 Consistenza: S3 MAGRONE	1,00	50,00	1,000	0,100	5,00		
	SOMMANO m³					5,00		

Prato, 31/08/2026

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di PRATO
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Libretto delle misure n. 01

Contabilità primo SAL



Comune di PRATO
Provincia di PRATO

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 31/07/2026

OGGETTO: Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato

COMMITTENTE: Comune di PRATO


IMPRESA:

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	11 573.95
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato

Printus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

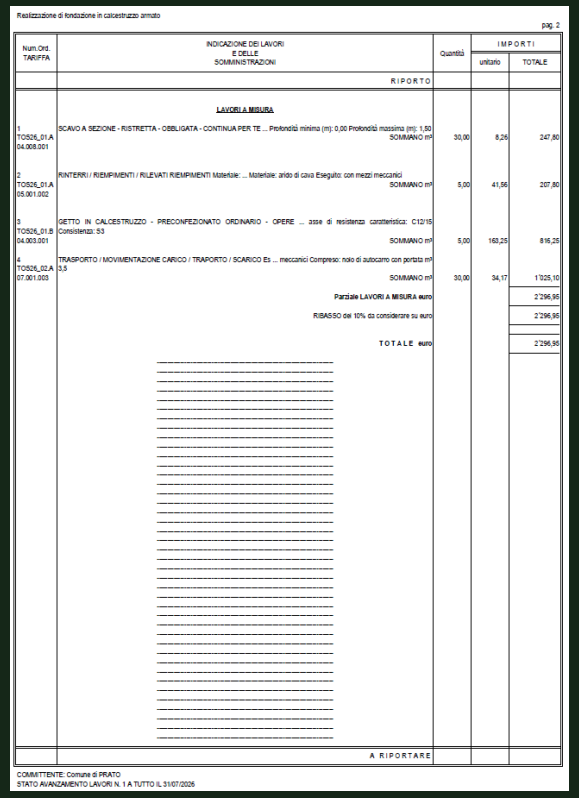


Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 TOS26_01.A 04.008.001	SCAVO A SEZIONE - RISTRETTA - OBBLIGATA - CONTINUA PER TE ... Profondità minima (m): 0,00 Profondità massima (m): 1,50 SOMMANO m³	30,00	8,26	247,80
2 TOS26_01.A 05.001.002	RINTERRI / RIEMPIMENTI / RILEVATI RIEMPIMENTI Materiale: ... Materiale: arido di cava Eseguito: con mezzi meccanici SOMMANO m³	5,00	41,56	207,80
3 TOS26_01.B 04.003.001	GETTO IN CALCESTRUZZO - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - OPERE ... asse di resistenza caratteristica: C12/15 Consistenza: S3 SOMMANO m³	5,00	163,25	816,25
4 TOS26_02.A 07.001.003	TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE CARICO / TRAPORTO / SCARICO Es ... meccanici Compreso: nolo di autocarro con portata m³ 3,5 SOMMANO m³	30,00	34,17	1'025,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro			2'296,95
	RIBASSO del 10% da considerare su euro			2'296,95
	TOTALE euro			2'296,95
	A RIPORTARE			


COMMITTENTE: Comune di PRATO
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/07/2026

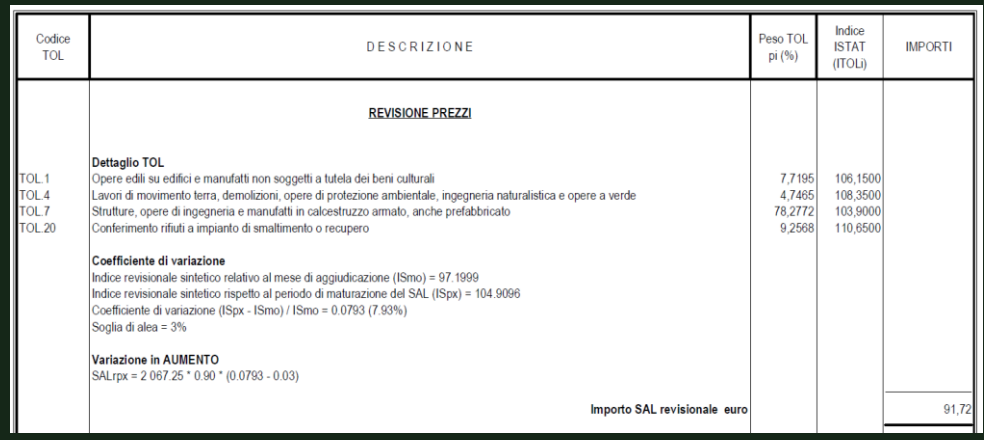

Codice TOL	DESCRIZIONE	Peso TOL pi (%)	Indice ISTAT (ITOLi)	IMPORTI
	REVISIONE PREZZI			
	Dettaglio TOL			
TOL.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	7,7195	106,1500	
TOL.4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	4,7465	108,3500	
TOL.7	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato	78,2772	103,9000	
TOL.20	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	9,2568	110,6500	
	Coefficiente di variazione			
	Indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione (ISmo) = 97.1999			
	Indice revisionale sintetico rispetto al periodo di maturazione del SAL (ISpx) = 104.9096			
	Coefficiente di variazione (ISpx - ISmo) / ISmo = 0.0793 (7.93%)			
	Soglia di alea = 3%			
	Variazione in AUMENTO			
	SALrpx = 2 067.25 * 0.90 * (0.0793 - 0.03)			
	Importo SAL revisionale euro			91,72

SAL n. 01

Contabilità primo SAL

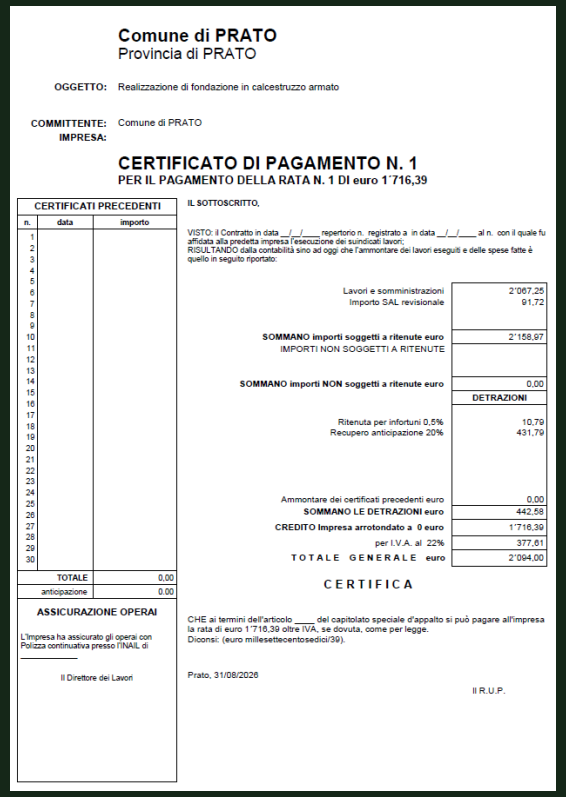

Comune di PRATO
Provincia di PRATO

OGGETTO: Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato

COMMITTENTE: Comune di PRATO
IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 1'716,39

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di _____

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data __/__/____ repertorio n. registrato a in data __/__/____ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


Lavori e somministrazioni	2'067,25
Importo SAL revisionale	91,72
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'158,97
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	10,79
Recupero anticipazione 20%	431,79
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	442,58
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	1'716,39
per I.V.A. al 22%	377,61
TOTALE GENERALE euro	2'094,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 1'716,39 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro millesettecentosedici/39).

Prato, 31/08/2026

Il R.U.P.

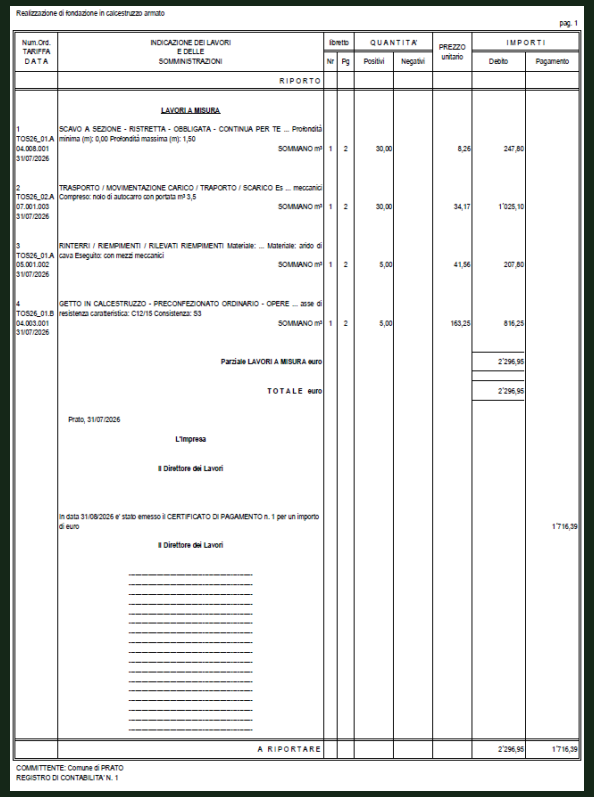

Realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato — pag. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TO526_01.A 04.008.001 31/07/2026	SCAVO A SEZIONE - RISTRETTA - OBBLIGATA - CONTINUA PER TE ... Profondità minima (m): 0,00 Profondità massima (m): 1,50 SOMMANO m³	1	2	30,00		8,26	247,80	
2 TO526_02.A 07.001.003 31/07/2026	TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE CARICO / TRAPORTO / SCARICO Es ... meccanici Compreso: nolo di autocarro con portata m³ 3,5 SOMMANO m³	1	2	30,00		34,17	1'025,10	
3 TO526_01.A 05.001.002 31/07/2026	RINTERRI / RIEMPIMENTI / RILEVATI RIEMPIMENTI Materiale: ... Materiale: arido di cava Eseguito: con mezzi meccanici SOMMANO m³	1	2	5,00		41,56	207,80	
4 TO526_01.B 04.003.001 31/07/2026	GETTO IN CALCESTRUZZO - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - OPERE ... asse di resistenza caratteristica: C12/15 Consistenza: S3 SOMMANO m³	1	2	5,00		163,25	816,25	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						2'296,95	
	TOTALE euro						2'296,95	

Prato, 31/08/2026

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

In data 31/08/2026 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro 1'716,39

Il Direttore dei Lavori

_____

A RIPORTARE			2'296,95	1'716,39

COMMITTENTE: Comune di PRATO
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Pagamento n. 01 e registro di contabilità